

品名	morica fan (片吸込形シロッコファン)
型名	SB-30T1




電源	3相 200V		送風機型式	遠心送風機/羽根径26.5cm							
電源接続仕様	ビニールキャプタイヤ丸形コード 3芯×1.25mm ² 有効長1m		電動機型式	全閉形3相誘導電動機 E種 4極							
			耐電圧	AC1800V/1秒間, AC1500V/1分間							
材料	羽根: SPCC		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500V 絶縁抵抗計)							
	モーター: 鋼鉄 ケーシング: SPCC										
外観色調・塗装仕様	羽根: EX8816-GY0066 粉体塗装		玉軸受	負荷側 6204DD両シール極軽接触 反負荷側 6204ZZ両シールド							
	シャフト: 防錆塗装 ケーシング: EX8816-GY0066 粉体塗装										
空気条件 (本体周囲・運搬)	温度 -10°C~+50°C		グリス	アルバニア							
	相対湿度(常温) 90%以下 屋内										
仕様・ 特性表	周波数	静圧	風量	電流	消費電力	騒音 (dB)		最大負荷	起動電流	公証出力	質量
	(Hz)	(Pa)	(m ³ /h)	(A)	(w)	側面	吸込	電流 (A)	(A)	(W)	(kg)
	50	0	3,060	3.9	845	71	73	3.9	43.5	1300	27
	周波数	静圧	風量	電流	消費電力	騒音 (dB)		最大負荷	起動電流	公証出力	質量
	(Hz)	(Pa)	(m ³ /h)	(A)	(w)	側面	吸込	電流 (A)	(A)	(W)	(kg)
	60	50	3,480	5.2	1,450	74	75	5.2	39	1300	27

※公証出力はおおよその数値です。過負荷保護装置は最大負荷電流値で選定してください。

■外形図

【本体】

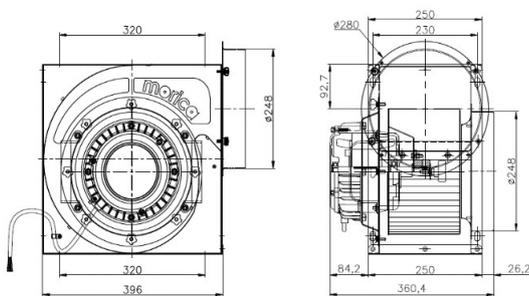

【モーターカ】

