

【グリーススプレー塗布手順】

●取り外し

① モーター周りのネジ8か所を外します。



② ハンドルを握り、モーター部分を本体と水平に後ろに引いて外します。



③ 羽根車が回らない様に手で押さえながら羽根車固定用ハンドルナットを外し、モーターから羽根車を真上に引いて外します。



※ 羽根車固定用ハンドルナットが硬くて手で回せない場合は、プラスチックハンマーで軽くたたいてください。



④ モーター部分を裏返して、3か所ネジを外しモーターカバーを外します。



⑤ さらにシャフト部分を真上に引いて抜き取ります。



●グリース塗布


- ① シャフト部分の上側と下側に装着されているベアリング部に外面・内面4ヶ所にグリースを塗布します。



●復旧作業

- ① シャフトとモーターカバーを戻し、3か所ネジを取り付けます。

※接触面に隙間ができないように注意してください。

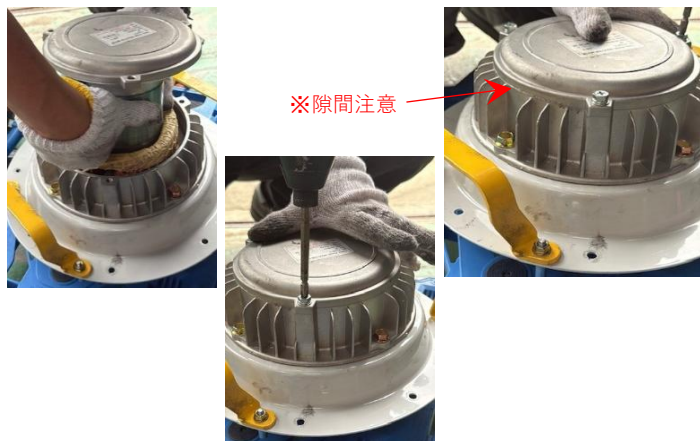

- ② 裏返して羽根車をシャフトにはめ込み、羽根車固定用ハンドルナットを取り付けます。

※カチカチと音が鳴らなくなるまでしっかり締めてください。



- ③ ハンドルを握りモーター部分を本体に取り付けます。

※ハンドルから出ている支柱4本と穴の位置を合わせてください。



- ④ モーター周りのネジ8か所を取り付けます。

